

## Tannin Primer

Traitement préparateur pour les bois tanniques

Tannin Primer est un primaire préventif à utiliser sur les bois tanniques non traités en intérieur.

Tannin Primer permet de prévenir et retarder l'apparition des traces tanniques de surface. Ce produit est idéal pour le parquet, mobilier et plan de travail en association avec les huiles de finition de la gamme Rubio Monocoat. Tannin Primer ne contient ni résine ni polymère, garantissant la liaison moléculaire de nos huiles.




### INFORMATION DU PRODUIT

#### › Caractéristiques techniques

- Etat physique (20°C): liquide
- Aspect/couleur: opaque
- Odeur: inodore
- Densité (20°C) (ASTM D 4052): 1,01 kg/L
- Solubilité: soluble dans l'eau

#### › Conditionnement

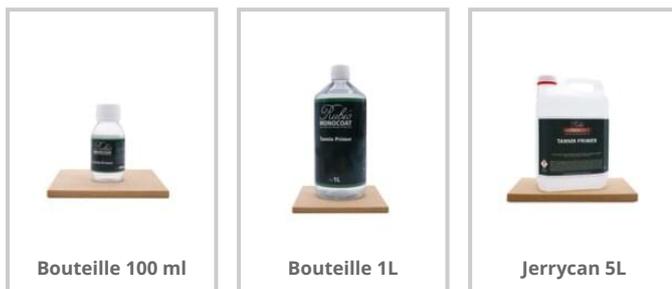

#### › Stockage

Le produit peut être stocké pendant 12 mois dans un environnement sec et sans gel et dans son emballage d'origine.

## INFORMATION D'UTILISATION

### › Mode d'emploi

**ÉTAPE 1.** Poncez la surface sans la rayer jusqu'à la disparition de tous résidus de traitements antérieurs, puis dépoussiérez soigneusement.

**ÉTAPE 2.** Appliquez Tannin Primer au manchon, brosse ou par pulvérisation à raison de 50g/m<sup>2</sup>. Egalisez au chiffon dans le sens des planches pour éviter la formation de flaques.

**ÉTAPE 3.** Laissez sécher totalement.

**ÉTAPE 4.** Recouchez les fibres montantes avec un pad Rubio Monocoat beige.

**ÉTAPE 5.** Dépoussiérez et appliquez l'huile de finition Rubio Monocoat de votre choix.

### › Astuces & conseils



- Efficace sur chêne, châtaignier, redcedar, teak
- Ne jamais utiliser sur les bois ayant subi un traitement réactif

### › Rendement

Environ 50 g/m<sup>2</sup>

*Ces consommations sont données uniquement à titre indicatif. Les résultats dépendent de l'essence du bois et de la méthode de préparation. Nous vous conseillons de faire un test pour déterminer la consommation exacte.*

### › Outils



Consultez l'emballage et la fiche de sécurité pour plus de détails.

Pour découvrir toute notre gamme de produits de protection et de teinte du bois pour l'intérieur et l'extérieur, surfez sur [www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)

**RESPONSABILITÉ:** Il incombe à l'utilisateur d'effectuer personnellement les tests visant à établir si le produit est adapté à l'utilisation choisie. Muylle Facon BV ne peut en aucun cas être tenue responsable d'un quelconque dommage indirect. Les informations reprises ci-dessus peuvent être sujettes à modifications, modifications qui seront communiquées dans les versions amendées de la fiche technique. Nous ne pouvons être tenus responsables de mauvais résultats dont la cause est indépendante de la qualité du produit. Ces informations techniques sont établies sur la base des informations et connaissances actuelles. Les plus récentes fiches techniques peuvent être consultées ou sont disponibles sur le site Internet.

**Date TDS:** 27/01/2025. Veuillez consulter la fiche de sécurité avant d'utiliser le produit.



Rubio<sup>®</sup>  
**MONOCOAT**  
MUYLLE  FACON

**Muylle Facon NV**  
Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIQUE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54  
Fax +32 (0) 51 30 99 78  
info@muyllefacon.be

[www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)