Parquet contrecollé 3 plis Février 2022

Produit : HP 200 15/4x200x1980 ou 2180mm ELEGANCE RL

Parement : chêne de 4mm (nominal 4.2mm) sur support HDF et contre parement en résineux

Assemblage : rainure et languette

Pose : collage en plein conseillé pour cette grande largeur de lames

Longueur : 1980 mm ou 2180 mm suivant disponibilité

Largeur : 200 mm

Epaisseur : 15 mm


Chanfreins : GO4A

Colis de 7 lames dont 5 au minimum en longueur de 1980 mm ou 2180 mm suivant la longueur du produit, les coursons servent de départ ou de fin de pose.


Choix de bois : ELEGANCE
Présence de nœuds pouvant aller jusqu'à 6 cm,
Cœur réparé admis.
Aubier admis mais jamais sur une lame entière.

Compatible sol chauffant en pose collée en plein.

	MONOLAME	Tolérances
Longueur	1980mm ou 2180mm	+/-2,2 mm
Largeur	200 mm	+/-0,2 mm
Épaisseur	15 mm	+/-0,2 mm
Épaisseur parement	4,0 mm	+/-0,2 mm
Épaisseur panneau HDF	9 mm	+/-0,2 mm
Épaisseur contre parement	2 mm	
M2 par colis	2.772m2 3.052m2	En longueur 1980mm En longueur 2180mm
M2 par palette	97.02m2 (35 colis) 106.82m2 (35 colis)	En 1980mm En 2180mm
Taux d'humidité relatif	7,0% HR	+/-2,0% HR
Equerrage des lames		+/-0,29 mm
Classement feu	Dfl-s1	
Classe d'usage	31	
Finition huile	IVOIRE / BABB / PURE B / BADIANE REGLISSE (sur demande)	Finition obligatoire en fin de chantier suivant DTU 51.2 de mai 2020

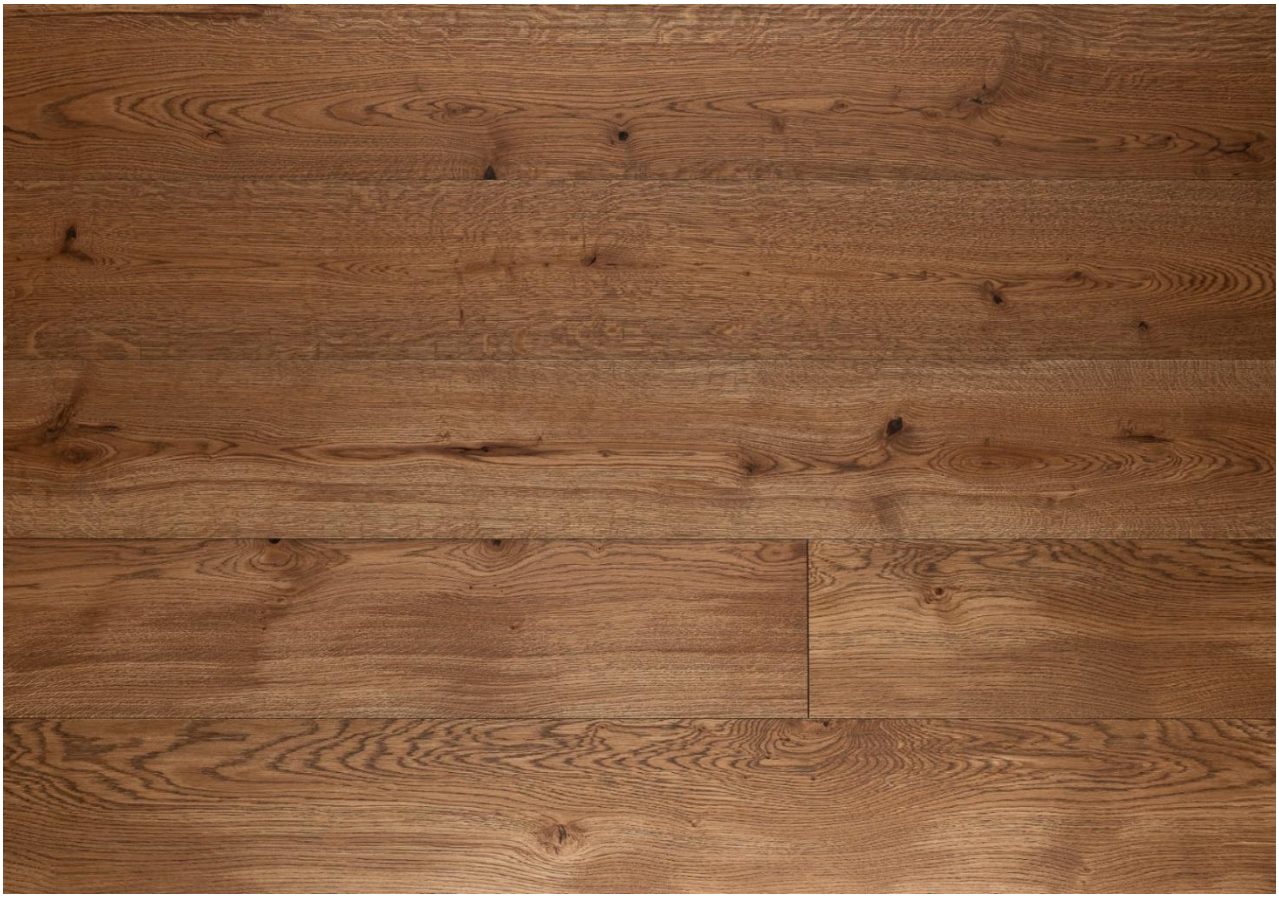

Photos non contractuelles coloris BADIANE

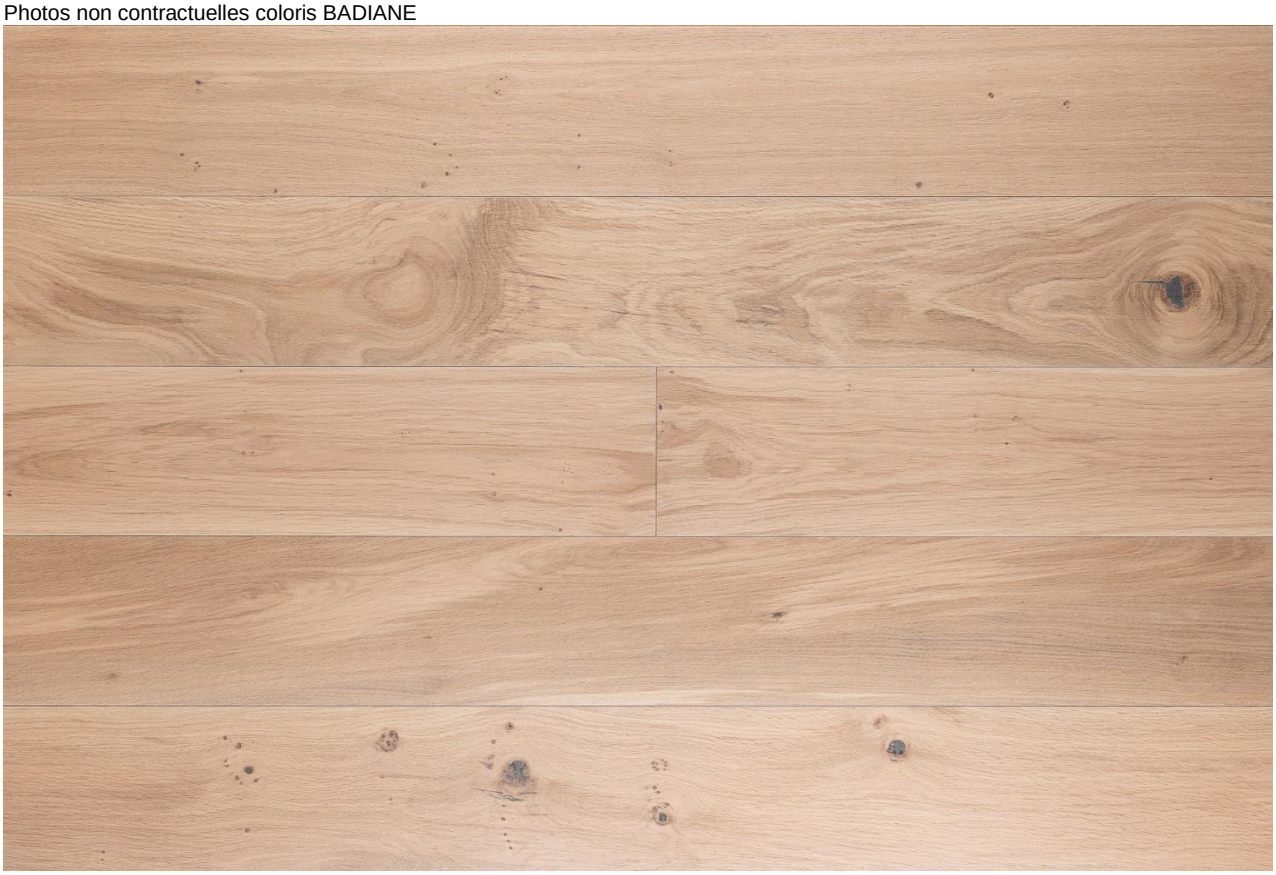


Photos non contractuelles coloris IVOIRE



Photos non contractuelles coloris PURE B



Photos non contractuelles coloris BABB



Manufacture Nuances Finition Huilé brossé
Coloris IVOIRE / BABB / PURE B / BADIANE / REGLISSE (sur demande)

Huile monocouche écologique pour la protection des parquets destinés aux lieux à grandes exigences de trafic et aux performances durables. Elle permet la reprise ponctuelle en cas d'accidents domestique qui endommagerait la surface comme des griffes ou rayures. (Voir détail de l'entretien)

Descriptif : huile naturelle à base d'huile de lin avec accélérateur de séchage qui permet d'obtenir une liaison moléculaire avec les fibres du bois en une seule application.
Teneur en COV : 0g/l
Masse volumique : > 0.9 kg/l

Concernant les finitions huilées, il est demandé sur le dernier DTU de mai 2020 d'appliquer une huile de finition sur tous les parquets huilés après la pose en fin de chantier et avant la mise en service du lieu.

Pour cela, il est important de mettre en œuvre à la monobrosse avec un PAD Beige ou Blanc une **Huile Métallisant Universel** pour assurer la parfaite finition de l'ouvrage, sa résistance aux forts passages et à la facilitation de son entretien qui ne se fera qu'avec le savon naturel concentré dilué dans l'eau de lavage et jamais aucun autre produit qui pourrait endommager durablement la finition. (Voir détail de l'entretien)



Livré en bidon de 0.5litre qui permet de traiter environ 60m2 pour un parquet en finition brossé. Consommation d'environ une petite cuillère à café par m2.
L'application se fera avec une monobrosse équipée d'un PAD Beige pour l'application et le PAD Blanc pour la finition afin d'obtenir une bonne protection durable.

Pour être conforme au DTU 51.2 de mai 2020, dans le cas de parquets huilés, il est en œuvre une huile de finition après la pose.

Entretien d'un parquet huilé

Pour l'entretien courant : dépoussiérer au balai, à l'aspirateur, ou au chiffon (sec).

Pour un nettoyage plus important : utiliser une serpillère microfibre légèrement humidifiée avec de l'eau savonneuse obtenue en mélangeant 3 bouchons du bidon de 0.5litre de savon naturel concentré dans 3 litres d'eau. Le savon naturel concentré existe en plus gros conditionnement pour l'entretien de grandes surfaces.



« Ne jamais laver à grande eau ou utiliser de produits détergents. Eviter également les lingettes pré-imbibées commercialisées dans les rayons droguerie. »

Des produits spécifiques et adaptés existent pour éliminer les éventuelles tâches ne partant pas avec le savon naturel :

Tâches de graisse : Spray dégraissant



Tâches d'eau avec cernes noirâtres : TANNIN REMOVER



Traces blanchâtres, de rouille, d'eau de chauffage, d'urine : Spray anticalcaire



Autres cas, contactez-nous.

Pour revitaliser et redonner un aspect soyeux au parquet huilé, pulvériser l'huile REFRESH ECO et essuyer avec un chiffon microfibre.



<u>Dans le cas d'une dégradation de la surface</u> de type griffes ou rayures plus profondes, il faudra poncer la zone abîmée pour faire disparaitre les traces marquées dans le bois, aspirer la poussière puis appliquer à l'aide d'un chiffon en coton de l'huile PURE A+B pour recouvrir la zone, bien esuyer pour ne pas laisser de sur-épaisseur et repasser une couche d'huile métallisant pour assurer la même protection que le reste de la surface.

Tous ces produits ont été élaborés dans le cadre de respecter l'écologie.

En pièces jointes toutes les fiches techniques des produits d'entretien et de l'huile en cas de réparation ponctuelle