Parquet contrecollé 3 plis

Janvier 2022

Produit : HACIENDA 2 XL / 14x198mm Clic

Parement : chêne de 3mm (nominal 3.2mm) sur support HDF et contre parement en résineux

Longueur : 1980 mm ou 2180mm suivant le coloris ou le choix

Largeur : 198 mm

Epaisseur : 14 mm

Chanfreins : GO4A

Colis de 7 lames dont 5 au minimum en longueur de 1980mm ou 2180mm suivant la longueur du produit, les coursons servent de départ ou de fin de pose mais aussi permet le décalage des joints en bout des lames pour répondre à l'aspect d'un parquet traditionnel.

Choix de bois : ELEGANCE
Présence de nœuds pouvant aller jusqu'à 6 cm,
Cœur réparé admis.
Aubier admis mais jamais sur une lame entière.

Choix de bois : COUNTRY
Présence de nœuds pouvant aller jusqu'à 8 cm,
Cœur réparé admis.
Aubier admis mais jamais sur une lame entière.

Compatible sol chauffant en pose collée en plein.


	MONOLAME	**Tolérances**
Longueur	1980mm ou 2180mm	+/-2,2 mm
Largeur	198 mm	+/-0,2 mm
Épaisseur	14 mm	+/-0,2 mm
Épaisseur parement	3,0 mm	+/-0,2 mm
Épaisseur panneau HDF	9 mm	+/-0,2 mm
Épaisseur contre parement	2 mm	
M2 par colis	2.75 m2 3.021 m2	En longueur 1980mm En longueur 1980mm
M2 par palette	96.25m2 (35 colis) 105.735m2 (35 colis)	En 1980mm En 2180mm
Taux d'humidité relatif	7,0% HR	+/-2,0% HR
Equerrage des lames		+/-0,29 mm
Classement feu	Dfl-s1	
Classe d'usage	23	
Finition verni mat	Verni mat PUR (Aspect bois brut) Verni mat SAUVAGE	Choix ELEGANCE et COUNTRY Choix COUNTRY



HACIENDA 2 XL ELEGANCE PUR verni mat



HACIENDA 2 XL COUNTRY PUR verni mat

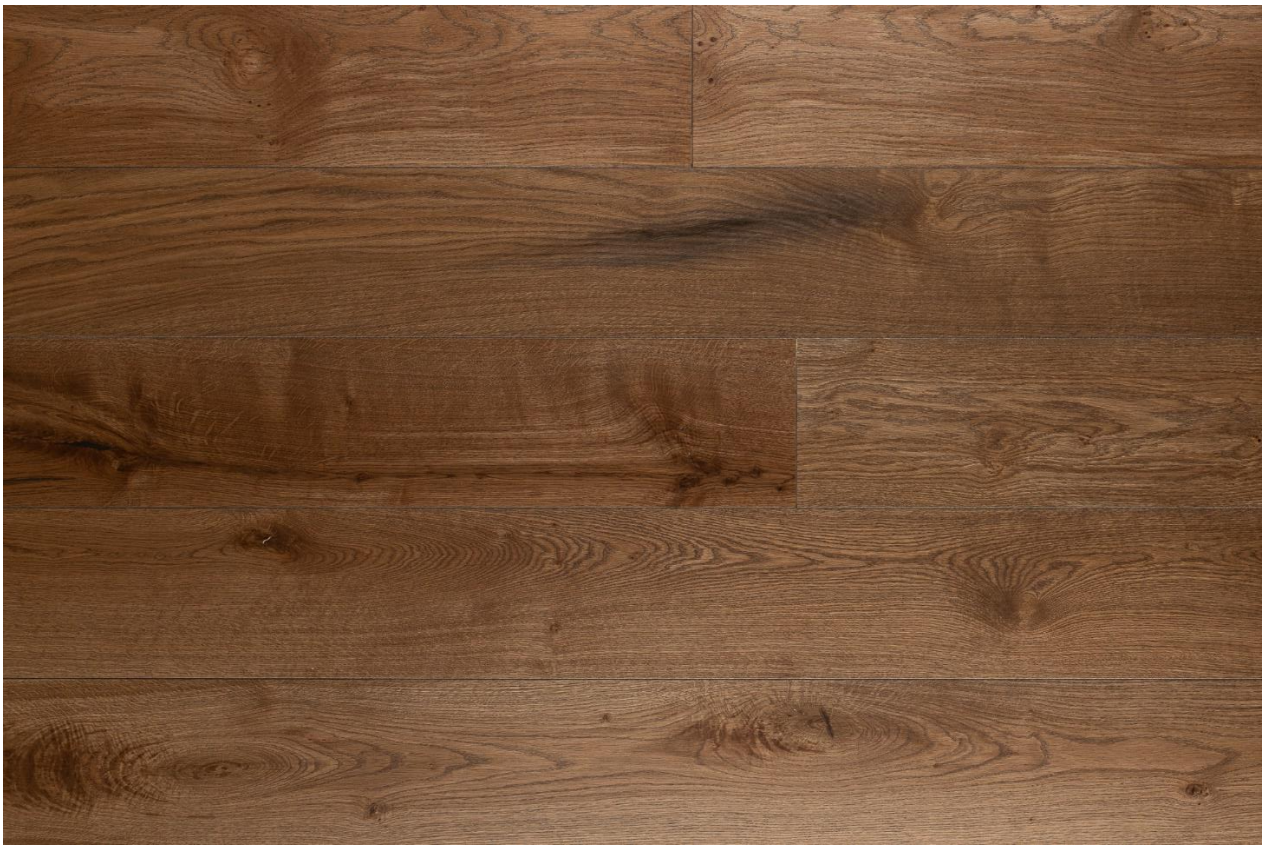

HACIENDA 2 XL COUNTRY SAUVANGE verni mat

Masse volumique du parquet :

Parement chêne 3mm = 650kg / m3
Support HDF = 950kg / m3
Contre balancement en résineux = 450kg / m3

Ce qui fait en poids au m2 de parquet contrecollé 11.5 kg / m2

Entretien d'un parquet verni

Pour l'entretien courant ou pour un bon nettoyage en fin de chantier :
Dépoussiérer au balai, à l'aspirateur, ou au chiffon (sec).
Utiliser une serpillère microfibre très essorée avec de l'eau additionnée du nettoyant LISABRIL référence 12706.



Idéal pour l'entretien courant de tous les parquets vitrifiés, sols stratifiés et plastiques, sols durs, le NETTOYANT LISABRIL® BLANCHON, dégraisse, nettoie et laisse les surfaces nettes et sans traces. Il ravive les parquets vitrifiés d'aspects mat, ultra mat, bois brut, effet nature ou invisible.

LISABRIL :

TYPE DE MATIÈRES ACTIVES : Tensioactifs, sans silicones

CLASSIFICATION AFNOR : Sans objet DENSITÉ 1,00 (à 20°C, selon NF T 30020)

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES : Danger. Respecter les précautions d'emploi. Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur demande)

Teneur en pH : PUR 7

PARFUM : Note florale

!!! Ne jamais laver à grande eau ou utiliser de produits détergents. Eviter également les lingettes pré-imbibées commercialisées dans les rayons droguerie.



Pour prolonger la vie de votre finition vernie, nous vous conseillons, dès la fin de la pose du chantier, de passer un métallisant mat référence 12709 pour renforcer la durabilité ou dans le cas d'un entretien redonner un bel aspect en atténuant les micro-rayures. L'application se fait en 1 ou 2 couches avec un balai microfibre, balai-éponge ou serpillière bien essorés dans le sens du fil du bois. Laisser sécher 1 heure entre chaque couche pour permettre à la polymérisation de s'effectuer en profondeur.